SimFAS



SA10 可编程中控主机

规格书

Technical Specification

深克斯(SimFAS)

SA10 系列中控主机

文档版本:V1.25 更新日期 [2023-02]

上海深克斯科技有限公司

SA10 中控核心参数

处理器: 工业级高主频 ARM+MIPS(600Mhz+100Mhz)独立双核冗余处理器.

内存: 256Mb DDR3 内存: 128Mb eFlash (内置 1TB 内部 TF 存储扩展)

网口: 4路/10/100Mbps端口,可扩展无线 AP/WIFI接口.支持 2.4G/5.8G 通讯

总线: sBUS/POE 总线 * 1, RS485*1, CAN 总线 *1 支持总线供电.

串口: 8-256 路全双向 RS232/RS485 端口(可插卡自由扩展)

红外: 8 路红外发射+ 内建 1 路红外学习 **IO 口:** 8 路弱电继电器+8 路 IO

情景键盘: 主机面板自带 10 个情景模式按键,支持短按,长按和双击,自定义功能.

低功耗: 整机待机功耗仅 2W, 全负载功耗低于 3W.支持 7x24x365 工作.

统一接口: 所有通讯接口采用统一的 RJ45 物理网线,方便现场布线.

操作系统: 嵌入式 Linux 系统+内建 Web 服务器+SimPRO 在线编译平台.

中控功能: 支持 TCP/UDP/HTTP/Pilink/MQTT/osc/art-net/dmx512/ModBus 编程协议.

服务器类: 支持用户自创建各类服务器,http/ws server, tcp/udp server, mqtt server 等.

编程界面: 中控自带网页编程界面,用浏览器进行本地和远程调试编程,支持**中文编程**.

控制界面: 支持 IOS, Android, Windows, Web, H5, 微信, 串口屏, RF 无线屏, 面板, 同时控制.

界面编程: 支持 APP 一次制作,全平台发布. 无限页面,无限按钮数,支持自定义动画特效,中控支持 TTS 语音提示,支持密码权限设定,支持播放音视频,嵌入网页,支持双向、多向通讯,远程控制,支持欢迎词,支持多语言,支持 tcp/udp/http 等编程。

离线语音控制: 中控支持离线 AI 语音识别控制,无需联互联网,确保隐私安全。

物联网: 支持云端控制,MQTT 物联网协议,支持接入 AI 音箱,阿里云等平台.

API接口: 支持自定义 API 接口可供 Unity3d,C#等第三方软件和硬件接入和控制.

扫码控制: 支持通过手机平板等扫描中控生成的二维码进行应急控制,无需装 app。

数据备份:中控支持程序本地备份和恢复,同时支持远程云端备份和恢复功能.

整机容量: 单中控支持 65530 个 Socket,支持控制 65535 台投影机以及其它网络设备.

上海深克斯科技有限公司

创新式超强功能

单台中控具备如下控制能力:

- ▶ 6000 台以上的投影机开关等功能控制
- ▶ 6000 台以上的电脑主机开关和视频内容控制
- ▶ 1024 路以上的强电 220-380V 电源切换
- ▶ 512 台平板同时操作控制(ipad,android,win)
- ▶ 6000 台以上的网络设备,支持 TCP/UDP/MQTT/HTTP 等
- ▶ **65530** 个 TCP/UDP 的 socket 短连接或者长连接编程.
- ▶ RS232 内置 8 路,同时支持插卡扩展至 256 路
- ▶ RS485 内置 8 路,同时支持插卡扩展至 256 路

稳定最优先

创新式的 ARM+MIPS 双冗余双监控 CPU



7x24x365 长时间工作

稳定的硬件设计:

采用电信级独立双冗余双监控高速处理器,保证系统在极端电磁干扰等情况下长时间稳定工作不当机不中断。

系统架构采用全球最主流嵌入式 CPU: ARM + MIPS ,相对于其它 Risc、X86 架构,能让系统更稳定,快速,低功耗.

稳定操作系统:

我们采用主流稳定的嵌入式 Linux 作为底层操作系统,在此的基础上独立自主开发的实时可编程编译 SimOS 中控系统平台.创新式的在线实时编程编译,以及代码 AI 自动生成的功能,每个程序应用采用容器设计,程序之间在独立的容器运行,确保系统和应用的稳定运行. 同时可实时修改调试和运行您的程序和功能,大大提供现场效率.

高速双 CPU 可以供用户编写复杂逻辑 APP 程序,程序数量无限,支持多达 64 线程 APP 程序同时运行!

长期稳定的实战项目:

我们的中控系统稳定性在长达十余年的数千个实战项目中得到验证,其中有上百个项目的中控长年通电工作稳定运行近十年.

高速双向 RS232/RS485 接口,扩展无限

主机自带 8 路 RS232 电平和 1 路 RS485 的可编程双向串口,速率支持常见的 1200bps-115200bps,在受控端支持的情况下,可输出高达 460800bps,可连接各种串口通讯的设备。通过 sLink 总线可扩展多达 65535 路双向通讯串口。

8 通道红外发射,真正全能学习

得益于搭配了高速 CPU, 红外学习可以支持学习所有遥控器,不管协议是 NEC 还是 Philip,也不管是飞利浦 DVD 还是大金空调,都可以轻易学习并发射。

8 通道独立控制红外发射口,可以自由匹配选择。

丰富的总线接口: CAN-BUS/sLink/RS485

本系统支持除了传统的 RS485 以外, 还支持汽车上的通用的 CAN 接口。

CAN 接口允许多机同时双向通讯,距离达到 1KM 以上.通过总线接口.开放的通讯接口协议,可以让您快速的接入各种各样的模块,让您的扩展无限。例如:继电器扩展,红外扩展,串口扩展,触摸屏,IO 模块,温度传感器,湿度传感器等。

10 个情景模式按键

主机面板带 10 个可编程的按键,按键支持短按和长按等操作,每个按键可以关联和定义中控对应的程序功能,例如系统全开全关等,用于平板没电等情况开关控制系统使用.

8 路光耦隔离 IO 输入接口

工业级的光耦输入,让您可以把你的控制信号随意拉到你想去的地方,而无需担心距离和干扰问题。让您可以接入多种控制信号,例如用传统的开关来控制整个系统。

8路低压继电器输出

多达 8 路低压继电器输出, 支持 0-24V AC 信号控制,可以让您接控制各类开关信号。

4 个 10/100M 网络接口(WAN/LAN) + WIFI (AP)

4个 100M 网络接口,同时支持 WAN/LAN。可以让您的设备在和内网以及外网相连。 配合完善的软件系统,你可以无需任何网络设置,就可以在世界每个角落对设备进行 监控。

其中:AP接口支持 150M/300M/750M/1000M 的 WIFI 无线信号覆盖,可以让触摸屏, 电脑等无线接入。

跨平台技术—开放的 API

本系统采用了统一的开放的技术标准 API,支持任意第三方软件和硬件之间的相互调用,让软件硬件双跨平台成为可能,

硬件跨平台

触摸屏支持:

WIFI/LAN 接口: 苹果 iPad(iTouch+iPhone), Android (平板+手机), Win(平板)...

RS232/RF433接口:串口触摸屏(有线或者无线)

软件跨平台


关于主机编程: 采用面向对象和在线编程技术,无需安装软件,只需 web 浏览器.

IDE 编程支持: Windows,Linux,iOS,Android 等...

APP 软件: 苹果 iPad(iTouch+iPhone), Android (平板+手机), Windowns, 鸿蒙系统.

自动生成+中文向导 +面向对象=快速编程

采用 面向对象+AI 代码助手,支持中文索引,无需记函数, 只需要填写参数, 代码 AI 自动生成 ,无门槛编程。

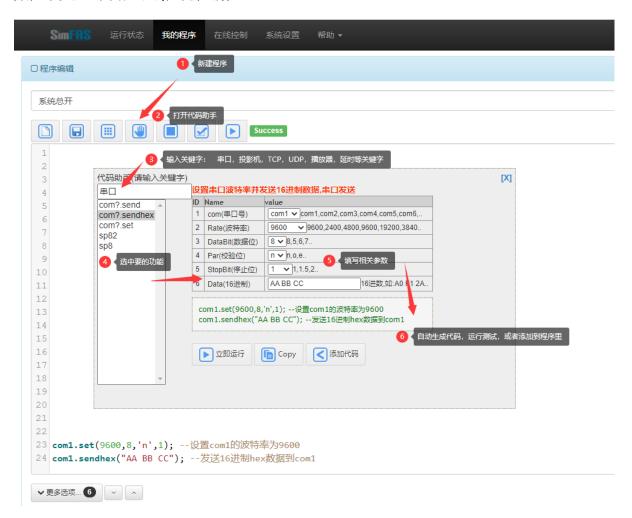

常用编程模块



SA10 中控实物图展示

1U 拉丝全铝 5mm 高强度面板



10 路可编程按键 (带 LED 指示)



统一的 RJ45 通讯接口



网络/RS232/RS485/IO 等都使用 RJ45 标准物理接线

上海深克斯科技有限公司

产品检测报告

报告编号: 540220320008385

GB 4943. 1-2011

第1页共4页







中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L2872

检测报告 TEST REPORT

申请编号

540220320008385

产品名称

中央控制主机

立品刑号

SA8-L/F、SA10-L/F

委 托 人

上海深克斯科技有限公司

检测类别

电气产品安全





深圳海关工业品检测技术中心

The Testing and Technology Center for Industrial Products of Shenzhen Customs

NO.X0007391

常用系统连接图

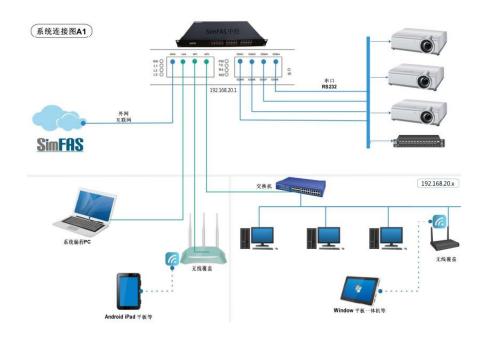

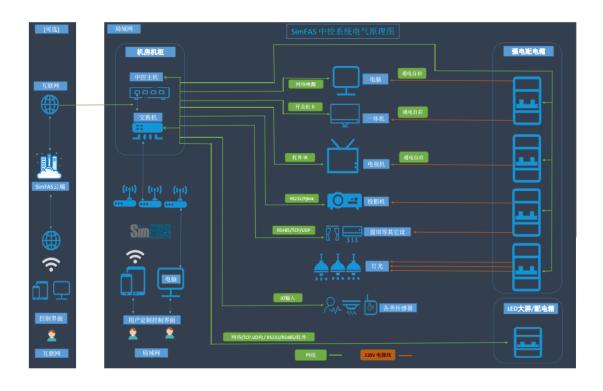

附录一: 技术参数

参数类型	典型值	最小值	最大值
CPU-core1	400MIPS	300MIPS	1000MIPS
CPU-Core2	72MHZ	24MIPS	1000MHZ
内存	128Mb	128Mb	1000Mb
Flash	16MB	16MB	1TB
RS232 串口	8+1个	4+1个	1024+1个
RS485 总线	1路	0路	512 路
IR 红外通道	8路	8路	512路
IR 红外储存数	无限个	无限个	无限个
CAN总线	1路	0路	1路
A-BUS 总线	1路	0路	1路
IO 总数	24路	8路	1024路
RJ45 网□	10/100M x 4	10/100M x 4	10/100M x 4
WIFI 接口	IEEE 802.11/ABG	NIL	IEEE 802.11/ABG
	AP/Client		150M AP/Client
电压:	输入: 220V AC	输入: 220V AC	输入: 220V AC
	输出:12V2A DC	输出:12V2A DC	输出:12V2A DC
功耗:	2W(瓦特)	2W(瓦特)	3W(瓦特)
重量:	3.5KG	2.85KG	4KG (含包装)
尺寸:	1U 290mm (深)	1U 290mm(深)	1U 290mm (深)

SA10 系列可选型号

产品型号	硬件核心参数	软件功能	APP 平台
SA10M 会议型	8 串口	无 socket	win+Android
SA10L 通用型	9 串口+10 键盘 sLink 总线	udp/tcp/http/pjlink/自定义 管理界面	win+Android+ios
SA10F 展厅型	9 串口+10 键盘 sLink 总线	udp/tcp/http/pjlink/mqtt, 自 定义服务器: udp,tcp,mqtt,http server/自 定义管理界面	win+Android+ios

文档日期

版本号	日期	备注
V1.0	2016.2.20	初始化文档
V1.2	2020.6.20	更新最小重量
V1.2.1	2022.9.16	更新服务器功能说明
V1.2.2	2022.10.26	更新主机功耗参数,功耗典型值 2.162 瓦